

1625 kg

KOMPAKTBAGGER

YANMAR

B15



AMMANN
YANMAR



Spezifikationen



▲ Einsatzgewicht
(Kabine / schutzdach) :
1625 / 1495 kg

▲ Standard Löffel :
Breite 300 mm

▲ Option :
- Grabenräumlöffel
- Hydraulikhammer
- Länger Löffelstiel
(+150 mm)

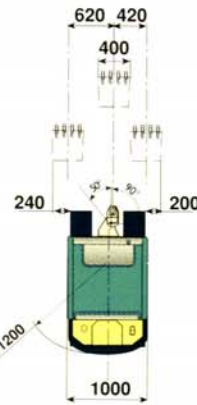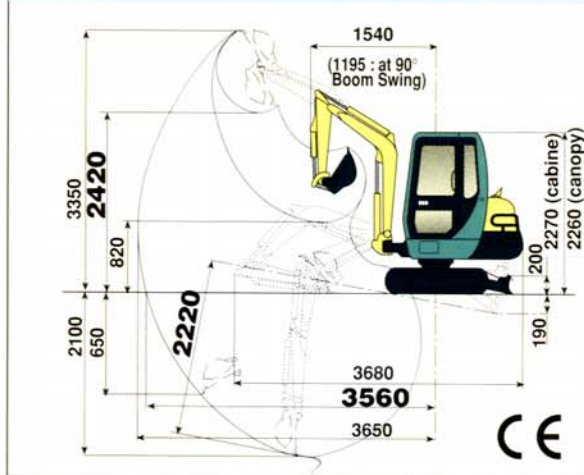


Hubkraft standfestigkeits Diagramm

Maschine mit Fahrerschutzdach, Gummilaufwerk, und Standardtieflöffel (Gewicht ca. 45 kg)

A : Ausladung von Mitte Drehachse
B : Höhe des Löffels (Meter)
C : Max. zulässige Hubkraft in kg

(+ 4 %) bei Maschinen mit Kabine



Motor

▲ Yanmar-Diesel-3 Zylinder 3TNE68-NBAB
▲ Leistung (DIN 6270B) U/mn 11,18 kw / 15,2 PS / 2600
▲ Hubraum (Bohrung/Hub) 784 cm³ (68 x 72 mm)
▲ Max. Drehmoment 48 N.m / 1800 U/mn

Hydrauliksystem

▲ Öldruck 160 bars
▲ Förderleistung bei Nenndrehzahl 53,3 L / mn
▲ Kapazität des Hydrauliksystems 48 L

Leistung

▲ Fahrgeschwindigkeit 2,1 km/h
▲ Drehgeschwindigkeit 10 U/mn
▲ Max. Losbrechkraft (Arm/Löffel) 770 / 1230 kg
▲ Auslegerschwenkung 50° / 90°
▲ Bodendruck (Schutzdach / Kabine) 0,26 / 0,29 kg/cm²
▲ Steigfähigkeit 30°
▲ Kettenbreite 230 mm
▲ Bodenfreiheit 200 mm

Diverses

▲ Kraftstofftank 18,5 L
▲ Kapazität des Kühlsystems 3,7 L
▲ Masse 3680 x 1000 x 2270 mm
▲ Schallpegel (89 / 514 / EWG) 82 / 94 dBA

Planierschild ab

A	Maxi	2,5 m	2 m	1,5 m
B				
2,5	* 242	* 244	* 244	* 241
2	180	* 239	* 229	* 233
1,5	154	* 242	* 259	* 257
1	143	* 244	222	-
0	154	* 259	203	* 348
-1	206	* 251	-	263
-1,5	* 174	* 183	-	-

: Hubkraftangabe über Längsachse
 : Hubkraftangabe über Querachse

Planierschild auf

A	Maxi	2,5 m	2 m	1,5 m
B				
2,5	* 242	* 231	* 244	* 233
2	179	* 226	* 231	* 226
1,5	151	173	* 258	* 251
1	141	165	219	* 277
0	150	165	201	219
-1	206	* 257	-	-
-1,5	* 174	* 190	-	-

Die mit * bezeichneten Werte sind durch die Hydraulikleistung begrenzt. Die Tragfähigkeit des Baggers ist weniger durch die Kippsicherheit als durch die Hydraulikkraft begrenzt. Die internationalen Normen werden bezüglich der Standsicherheit voll erfüllt. Insbesondere werden 75 % der statischen Kipplast bei den Tabellenwerten nicht überschritten.

PTO	L / mn		
	bar	2000 rpm	2600 rpm
	155	27	35,1
	155	27	35,1

Konstruktive Änderungen vorbehalten.

HKL BAUMASCHINEN

Über 70 Niederlassungen
in Nord- und Ostdeutschland



Information und Miete ☎ 0180-55434



Rue de la Tambourine
52100 SAINT-DIZIER- France